


# FC Conector Empalmable


Para transmisiones ópticas de alta densidad

## BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

- La fibra instalada de fábrica son de alta calidad proporcionando un rendimiento verificado
- Férula pulida y inspeccionada de fábrica asegura una conectividad óptima y una fácil terminación
- Alta resistencia a la tracción para terminaciones de campo mejoradas
- Interfaz de conector compatible con FOCIS
- Pruebas internas verifican y comprueban el rendimiento y cumplimiento con Telcordia GR-326 y EIA-56
- Ideal para usar en circuitos de transmisión óptica de alta densidad de mediano y largo alcance para FTTH, LAN, CATV, Data Center y LAN Óptica Pasiva
- Garantía SWIFT de 25 años disponible

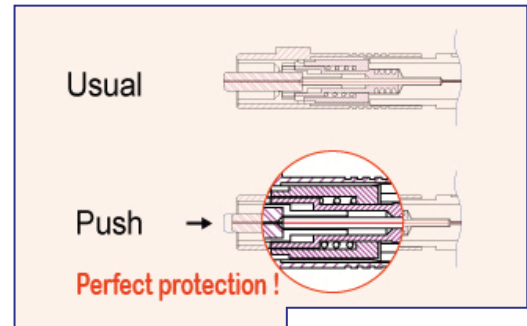

Swift Fusion SOC

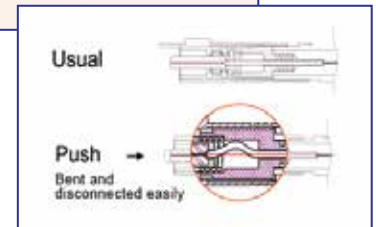

Other Fusion SOC's




FC  
TYPE



## IDENTIFICADOR DE FIBRA EN LOS CONECTORES

FIBRA	COLOR DE FIBRA	COLOR DEL HOUSING
OM1	naranja	beige
OM2	gris	beige
OM3	aqua	aqua
OM4	morada	aqua
SM (UPC)	amarillo	azul
SM (APC)	amarillo	verde

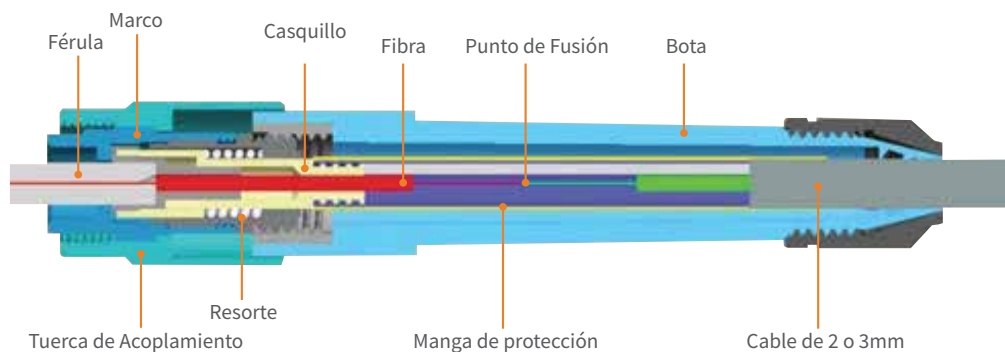

## ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

ITEM	MONO MODE		MULTI MODE
	UPC	APC	UPC
Tensión	>60 Newton		
Pérdida de Retorno	>50dB	>60dB	>30dB
Pérdida de Inserción	Promedio <.20dB (max <.30dB)		

## COMO ORDENAR

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION
FC-SM-UPC-09	Monomodo, UPC, 900 micrones
FC-SM-UPC-20/30	Monomodo, UPC, 2mm
FC-SM-APC-09	Monomodo, APC, 900 micrones
FC-SM-APC-20/30	Monomodo, SPC, 2mm
FC-OM1-UPC-09	Multimodo, OM1, UPC, 900 micrones
FC-OM1-UPC-20/30	Multimodo, OM1, UPC, 2mm
FC-OM2-UPC-09	Multimodo, OM2, UPC, 900 micrones
FC-OM2-UPC-20/30	Multimodo, OM2, UPC, 2mm
FC-OM3-UPC-09	Multimodo, OM3, UPC, 900 micrones
FC-OM3-UPC-20/30	Multimodo, OM3, UPC, 2mm
FC-OM4-UPC-09	Multimodo, OM4, UPC, 900 micrones
FC-OM4-UPC-20/30	Multimodo, OM4, UPC, 2mm

\* Los números de parte anteriores son conectores Simplex. Para conectores dúplex, sustituya "S" con "D" en el número de parte.

## PRODUCTOS RELACIONADOS

SISTEMA	DESCRIPCION
KF4A	Empalmadora de V-Groove Activo TodoEnUno
K33A	Empalmadora de Núcleo TodoEnUno
HS-250	Holder de 250µm (Par) KF4A y K33A
HS-900	Holder de 900µm (Par) KF4A y K33A
CK-01	Kit de limpieza para empalmar
CK-02	Kit de limpieza para conectores